- WSZYTSKIE ELEMETY DREWNIANE KONSTRUKCJI ZABEZPIECZYĆ ŚRODKIEM OWADOBÓJCZYM, GRZYBOBÓJCZYM ORAZ PREPARATEM OGNIOCHRONNYM - FOBOS M-4 DO NRO.
- WYKONAĆ ODDZIELENIE PODDASZA UŻYTKOWEGO OD PALNEJ KONSTRUKCJI DACHU PRZEGRODĄ EI30 WG.CERTYFIKOWANEGO SYSTEMU RIGIPS 4.70.07. W CELU ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PODDASZA, NALEŻY STOSOWAĆ WSZYSTKIE ELEMENTY SKŁADOWE WBUDOWANYCH SYSTEMÓW.
- ELEMENTY DREWNAINE NALEŻY IZOLOWAĆ NA STYKU Z MUREM PRZEKŁADKĄ Z PAPY.
- MURŁATY NALEŻY MONTOWAĆ DO WIEŃCÓW ŻELBETOWYCH KOTWAMI SATLOWYMI.
- WSZYSTKIE POŁĄCZENIA KONSTRUKCJI DACHU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI CIESIELSKIMI LUB ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH ŁĄCZNIKÓW CIESIELSKICH WG. ISTRUKCJI I ZALECEŃ PRODUCENTA.
- W DACHU NALEŻY WYKONAĆ WYWIETRZNIKI KALENICOWE I NAWIEWY OKAPOWE, WG. ROZWIĄZAŃ ZALECANYCH PRZEZ PRODUCENTA.
- MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ PRZEWODÓW DYMOWYCH I SPALINOWYCH OD ŁATWO ZAPALNYCH, NIEOSŁONIĘTYCH CZĘŚCII KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU, POWINNA WYNOSIĆ CO NAJMNIEJ 0,30 CM, A OD OSŁONIĘTYCH OKŁADZINĄ Z TYNKU GRUBOŚCI 25mm NA SIATCE LUB RÓWNORZĘNĄ - CO NAJMNIEJ 0,15 CM.
- WYMIARY ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ ZGODNIE Z PROJ. KONSTRUKCJI.
- WSZYSTKIE ELEMENTY ZAGŁĘBIONE W GRUNCIE NALEŻY CHRONIĆ IZOLOWAĆ PREPARATAMI HYDROIZOLACYJNYMI.
- RODZAJ HYDROIZOLACJI DOPASOWAĆ DO WARUNKÓW GRUNTOWYCH ORAZ WYCIĄGNĄĆ MIN 35 CM PONAD GRUNT.
- ZALECA SIĘ WYKONANIE PRZYŚCIENNEJ OPASKI DRENAŻOWEJ.
- MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA ZE WZGLĘDU NA PRZEMARZANIE MIN.1,0m PONIŻEJ POZIOMU ISTNIEJĄCEGO TERENU.
- POZIOM POSADOWIENIA NA WARSTWACH NOŚNYCH ZGODNIE Z BADANIAMI GEOLOGICZNYMI ORAZ PROJEKTEM KONSTRUKCJI. PODANY POZIOM POSADOWIENIA: WIERZCH CHUDEGO BETONU.
- W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA WARSTWY NIENOŚNE NALEŻY JE WYBRAĆ DO WARSTW GRUNTU RODZIMEGO NOŚNEGO I WYPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM.
- Z FUNDAMENTÓW WYPUŚCIĆ STARTERY DO ZBROJENIA SŁUPÓW ORAZ ŚCIAN ŻELBETOWYCH.
- WSZYSTKIE PROJEKTOWANE FUNDAMENTY NALEŻY WYKONAĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU, ZASTOSOWAĆ PODKŁAD Z PAPY PODKŁADOWEJ TERMOZGRZEWALNEJ.
- WYKOPY NALEŻY WYKONYWAĆ W SUCHEJ PORZE ROKU ORAZ CHRONIĆ PRZED ZALANIEM.
- NALEŻY ZAPEWNIĆ ODEBRANIE WYKOPÓW PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA.

1. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ CAŁOŚCIOWO ZE WSZYSTKIMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.
2. ROBOTY BUDOWLANO - INSTALACYJNE NALEŻY PROWADZIĆ Z RÓWNOCZESNĄ KOORDYNACJĄ MIĘDZYBRANŻOWĄ.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ POZIOMY.
5. DO WYKONANIA NALEŻY ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY ORAZ WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA TERENIE RP I EU.
6. CAŁOŚĆ PRAC NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BHP, SANITARNYMI ORAZ PPOŻ, A TAKŻE OBOWIĄZUJĄCYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI, POLSKIMI NORMAMI, NORMAMI BRANŻOWYMI, INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW ORAZ WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
7. O WSZELKICH ROZBIEŻNOŚCIACH POMIĘDZY DOKUMENTACJĄ A SYTUACJĄ NA BUDOWIE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA ORAZ KIEROWNIKA BUDOWY.
8. WSZELKIE EWENTUALNE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ UZGODNIENIA Z INWESTOREM, PROJEKTANTEM ORAZ KIEROWNIKIEM BUDOWY.

PRZEKRÓJ C-C

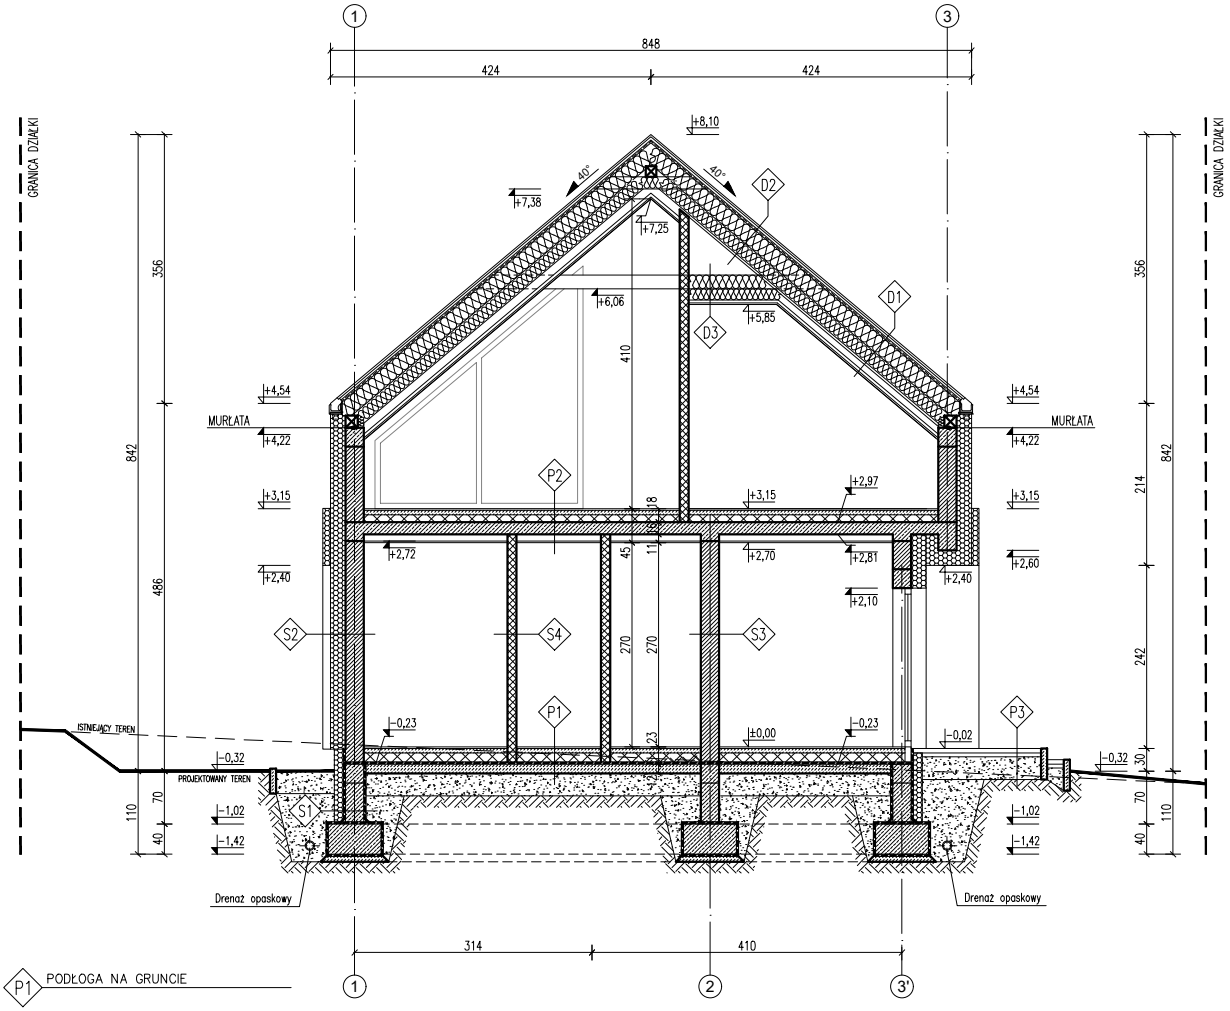

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE

POSADZKA	2cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA	6cm
FOLIA PE–WARSTWA POŚLIZGOWA	
STYROPIAN XPS	15cm
HYDROIZOLACJA–FOLIA PE 0,3 x2 NA ZAKŁADKĘ	
PŁYTA BETONOWA NA GRUNCIE	12cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE WARSTWAMI CO 10cm	30cm

P2 STROP NAD PARTEREM

POSADZKA	
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ	6cm
FOLIA PE	
STYROPIAN	10cm
STROP ŻELBETOWY	16cm
STELAŻ POD KONSTRUKCJĘ G–K	
PŁYTY GK	2x1,25cm

P3 TARAS/PODEST NA GRUNCIE

KOSTKA BRUKOWA	6cm
PODSYPKA PIASKOWA	8cm
PODBUDOWA Z TŁUCZNIA	30cm

S1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

FOLIA KUBEŁKOWA	
STYROPIAN XPS	15cm
HYDROIZOLACJA–MASA DWUSKŁADIKOWA KMB	
ŚCIANA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA	24cm
HYDROIZOLACJA–MASA DWUSKŁADIKOWA KMB	

D1 DACH OCIEPLONY

DACHÓWKA CERAMICZNA	
ŁATY 5x4	4cm
KONTRŁATY 5x2,5	2,5cm
WIATROIZOLACJA	
KROKWIE+WEŁNA MINERALNA	35cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA	
STELAŻ POD KONSTRUKCJĘ G–K	
PŁYTY GK–F	2x1,25cm

S2 ŚCIANA NOŚNA ZEWNĘTRZNA

TYNK CIENKOWARSTWOWY	0,5cm
STYROPIAN EPS	20cm
BLOCZEK YTONG	24cm
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY	1,5cm

S3 ŚCIANA NOŚNA WEWNĘTRZNA

TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY	1,5cm
BLOCZEK YTONG	24cm
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY	1,5cm

S4 ŚCIANA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA

TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY	1,5cm
BLOCZEK SILKAT	12cm
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY	1,5cm

D2 DACH – STRYCH

DACHÓWKA CERAMICZNA	
ŁATY 5x4	4cm
KONTRŁATY 5x2,5	2,5cm
WIATROIZOLACJA	
KROKWIE WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY KROKWIAMI	35cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA ZBROJONA	

D3 STROP NAD PODDASZEM

JĘTKI + WEŁNA MINERALNA	30cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA	
STELAŻ POD KONSTRUKCJĘ G–K	
PŁYTY GK–F	2x1,25cm

±0.00=237,25

NAZWA PROJEKTU	BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WOD-KAN, C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ		
LOKALIZACJA	WOLA RADZISZOWSKA, GM. SKAWINA, DZ.NR 1721/5		
PROJEKTANT GŁÓWNY	MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA KRZAN-ORZECHOWSKA MPOIA / 037 / 2022		
FAZA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
TREŚĆ	PRZEKRÓJ C-C		
OZNACZENIE DOK.	DATA	SKALA	OZNACZENIE RYS.
WRDZ.	11.2025	1:100	A-6
INWESTOR	Joanna Mikołajczyk ul. Młyńska 85, Wola Radziszowska 32-053		