

D1 dach

blacha w rąbek
 łaty drewniane 5x5 cm
 kontrłaty drewniane 5x2,5 cm
 folia wiatrochronna/paroprzepuszczalna
 górny pas dźwigara dachowego 8x22 cm
 wełna mineralna między wykratowaniem 10 cm
 płyta MFP 1,2 cm

STRYCH

płyta MFP 2,5 cm
 ruszt z łąt drewnianych 5x5 co 60 cm
 dolny pas dźwigara dachowego 8x24 cm
 wełna mineralna 20cm między dźwigarami
 wełna mineralna na ruszcie stalowym 5 cm
 płyty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym
 z folią paroszczelną
 gładź gipsowa

D2 dach

blacha w rąbek
 łaty drewniane 5x5 cm
 kontrłaty drewniane 5x2,5 cm
 folia wiatrochronna/paroprzepuszczalna
 górny pas dźwigara dachowego 8x22 cm

wykratowanie dźwigara dachowego

dolny pas dźwigara dachowego 8x24 cm
 wełna mineralna 20cm między dźwigarami
 wełna mineralna na ruszcie stalowym 5 cm
 płyty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym
 z folią paroszczelną
 gładź gipsowa

D3 zadaszenie wejścia

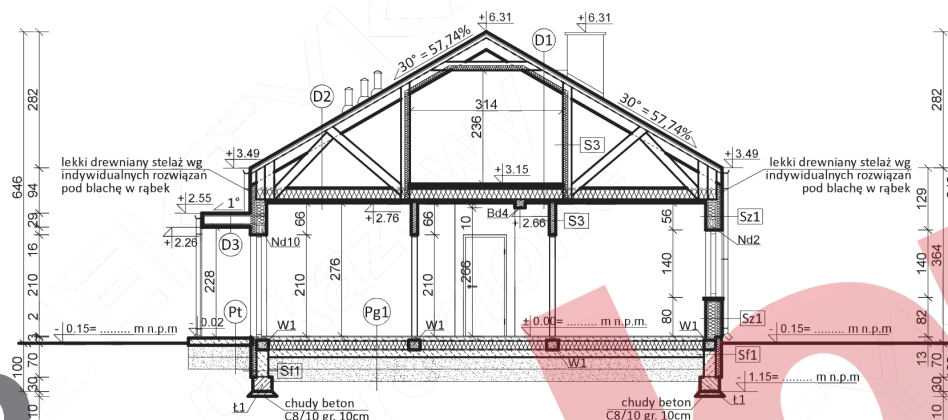
2x papa termozgrzewalna
 wełna mineralna ze spadkiem 1° 4 - 5 cm
 płyta wiórowa MFP 1,20 cm
 belki drewniane 15 cm
 płyta wiórowa MFP 1,20 cm
 wełna mineralna 5 cm
 tynk zewnętrzny cienkowarstwowy

Pg1 podłoga na gruncie mieszkania

panele podłogowe/płytki ceram. 2 cm
 podkład z betonu chudego 7 cm
 folia aluminiowa
 płyta styropianowa EPS PODŁOGA 20 cm
 folia budowlana
 chudy beton 10 cm
 ubity piasek 2x 30 cm

Pg2 podłoga na gruncie garażu

panele podłogowe/płytki ceram. 2 cm
 podkład z betonu chudego 7 cm
 zbrojony siatką z prętów Ø6 o boku oczka 15cm
 folia budowlana
 płyta styropianowa EPS PODŁOGA 10 cm
 folia budowlana
 chudy beton 10 cm
 ubity piasek 2x 30 cm

Przekrój A-A**Pt1** taras

płytki mrozoodporne i antypoślizgowe 1.5 cm
 podkład z chudego betonu 15 cm
 ubity warstwy piasek drobny 2x 30 cm

Sf1 zewnętrzna ściana fundamentowa

tynk zewnętrzny cienkowarstwowy/cokołowy
 płyta styropianowa EPS 100 12cm
 Izol. przeciwwilgociowa 2x Dysperbit
 bloczki betonowe 24 cm
 Izol. przeciwwilgociowa 2x Dysperbit

Sf2 wewnętrzna ściana fundamentowa

Izol. przeciwwilgociowa 2x Dysperbit
 bloczki betonowe 24 cm
 Izol. przeciwwilgociowa 2x Dysperbit

S1 ściana wewnętrzna

gładź gipsowa
 płyty gipsowo-kartonowe 1,25 cm
 folia paroszczelna
 drewniany stelaż z wełną mineralną 3 cm
 wełna mineralna między słupkami
 konstrukcyjnymi 15 cm
 drewniany stelaż z wełną mineralną 3 cm
 folia paroszczelna
 płyty gipsowo-kartonowe 1,25 cm
 gładź gipsowa

S2 ściana działowa

gładź gipsowa
 płyty gipsowo-kartonowe 1,25 cm
 folia paroszczelna
 wełna mineralna między słupkami 10 cm
 folia paroszczelna
 płyty gipsowo-kartonowe 1,25 cm
 gładź gipsowa

Sz1 ściana zewnętrzna

tynk zewnętrzny cienkowarstwowy
 wełna mineralna gr. 12 cm
 membrana paroprzepuszczalna
 płyta wiórowa MFP 1,20 cm
 wełna mineralna między słupkami
 konstrukcyjnymi 15 cm
 drewniany stelaż z wełną mineralną 3 cm
 folia paroszczelna
 płyty gipsowo-kartonowe 1,25 cm
 gładź gipsowa

Sz2 ściana zewnętrzna przy wejściu

tynk zewnętrzny cienkowarstwowy
 wełna mineralna gr. 12 cm
 membrana paroprzepuszczalna
 płyta wiórowa MFP 1,20 cm
 płyta wiórowa MFP 1,20 cm
 membrana paroprzepuszczalna
 wełna mineralna gr. 12 cm
 tynk zewnętrzny cienkowarstwowy

S3 ściana strychu

płyta MFP 1,2 cm
 wełna mineralna między wykratowanie
 dźwigara dachowego 10 cm
 wykratowanie dźwigara