



S 1.1 **warstwy ściany** - OKŁADZINA DESKI W PIONIE

- OKŁADZINA DREWNIANA - DESKA NATURALNA
NA RUSZCIE DREWNIANYM W KOLORZE **DĄB SONOMA** 2 cm
- ŁĄTY DREWNIANE - UKŁADANE POZIOMO 3 x 5 cm
- RUSZT DRWNIANY - UKŁADANY PIONOWO 2 x 5 cm
- TYNK PODKŁADOWY - ZBROJONY MIKROWŁÓKNAMI
- WARSTWA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY
POROTHERM T Profi 36.5 cm
- GŁADŹ GIPSOWA

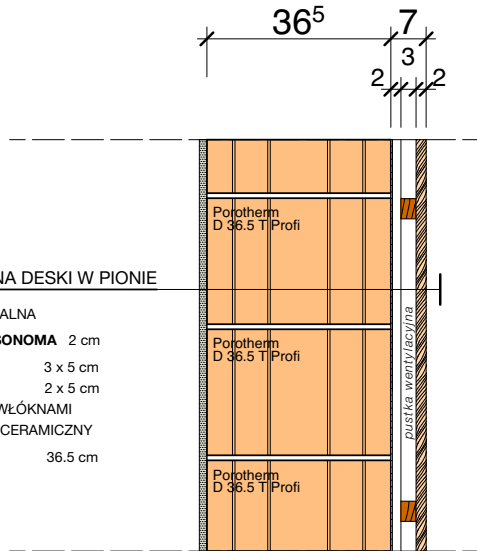


S 1.2 **warstwy ściany** - OKŁADZINA DESKI W PIONIE

- OKŁADZINA DREWNIANA - DESKA NATURALNA
NA RUSZCIE DREWNIANYM W KOLORZE **DĄB SONOMA** 2 cm
- ŁĄTY DREWNIANE - UKŁADANE POZIOMO 3 x 5 cm
- RUSZT DRWNIANY - UKŁADANY PIONOWO 7 x 5 cm
- TYNK PODKŁADOWY - ZBROJONY MIKROWŁÓKNAMI
- IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 70-038 5 cm
- WARSTWA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY
POROTHERM T Profi 36.5 cm
- GŁADŹ GIPSOWA

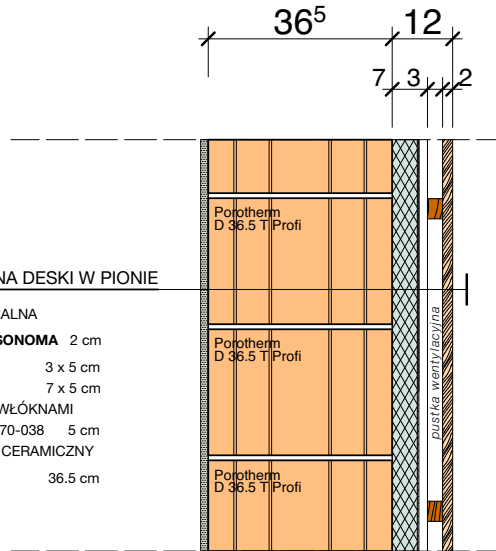


S 1.3 **warstwy ściany** - OKŁADZINA DESKI W PIONIE

- OKŁADZINA DREWNIANA - DESKA NATURALNA
NA RUSZCIE DREWNIANYM W KOLORZE **DĄB SONOMA** 2 cm
- ŁĄTY DREWNIANE - UKŁADANE POZIOMO 3 x 5 cm
- RUSZT DRWNIANY - UKŁADANY PIONOWO 12 x 5 cm
- TYNK PODKŁADOWY - ZBROJONY MIKROWŁÓKNAMI
- IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 70-038 10 cm
- WARSTWA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY
POROTHERM T Profi 36.5 cm
- GŁADŹ GIPSOWA

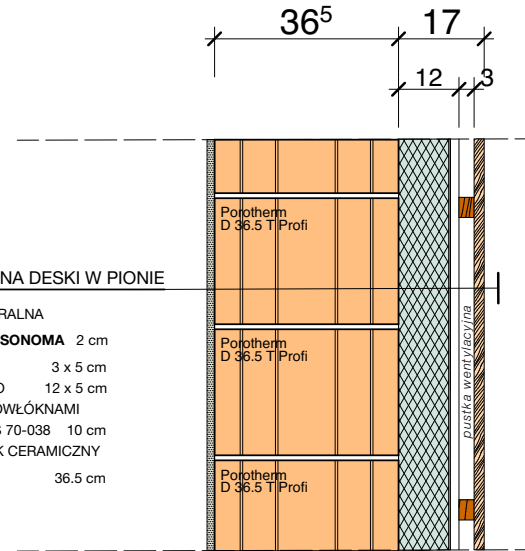


S 2.1 **warstwy ściany** - OKŁADZINA DESKI W POZIOMIE

- OKŁADZINA DREWNIANA - DESKA NATURALNA
PALONA NA RUSZCIE DREWNIANYM 2 cm
- RUSZT DRWNIANY - UKŁADANY PIONOWO 5 x 5 cm
- TYNK PODKŁADOWY - ZBROJONY MIKROWŁÓKNAMI
- WARSTWA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY
POROTHERM T Profi 36.5 cm
- GŁADŹ GIPSOWA

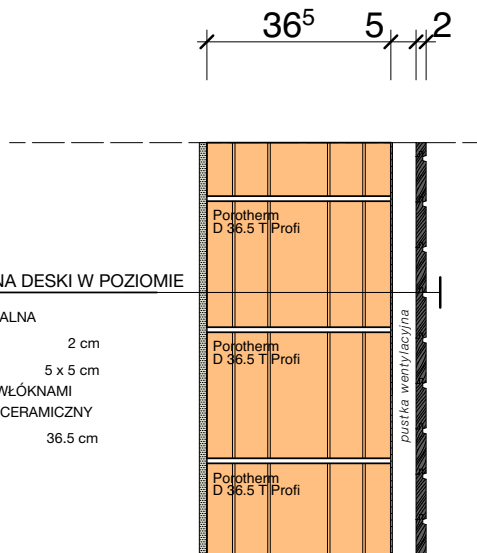


S 2.2 **warstwy ściany** - OKŁADZINA DESKI W POZIOMIE

- OKŁADZINA DREWNIANA - DESKA NATURALNA
PALONA NA RUSZCIE DREWNIANYM 2 cm
- RUSZT DRWNIANY - UKŁADANY PIONOWO 10 x 5 cm
- TYNK PODKŁADOWY - ZBROJONY MIKROWŁÓKNAMI
- IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 70-038 7 cm
- WARSTWA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY
POROTHERM T Profi 36.5 cm
- GŁADŹ GIPSOWA

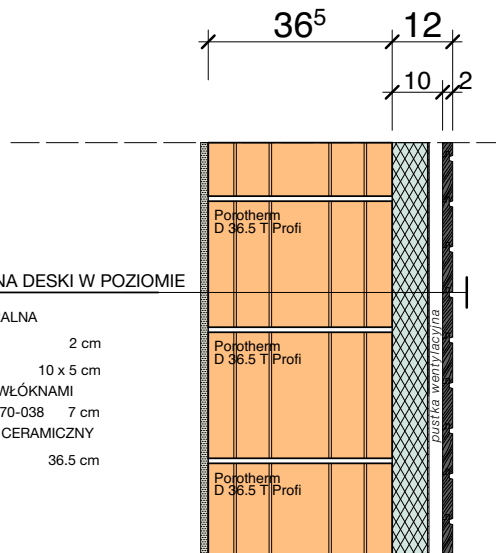


S 4.1 **warstwy ściany** - OKŁADZINA Z BLACHY

- OKŁADZINA BLACHA STAŁOWA POWLEKANA
- NA RĄBEK STOJĄCY W KOLORZE **JASNO GRAFITOWYM**
- MATA SEPARACYJNA
- PŁYTA OSB-3 2.5 cm
- ŁĄTY DREWNIANE - UKŁADANE POZIOMO 3 x 5 cm
- RUSZT DRWNIANY - UKŁADANY PIONOWO 12 x 5 cm
- TYNK PODKŁADOWY - ZBROJONY MIKROWŁÓKNAMI
- IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 70-038 10 cm
- WARSTWA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY
POROTHERM T Profi 36.5 cm
- GŁADŹ GIPSOWA

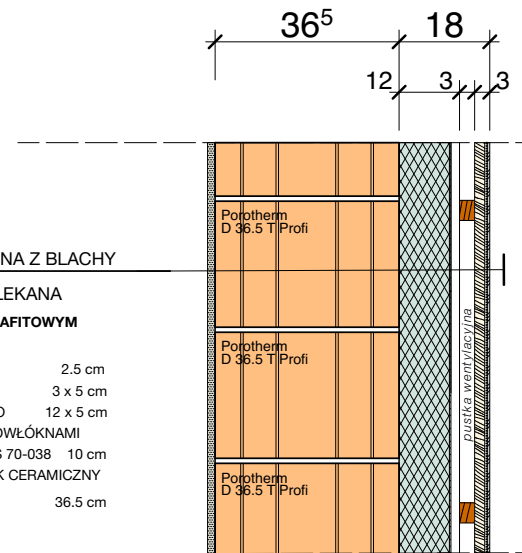


S 3.1 **warstwy ściany** - OKŁADZINA CEGLANA

- OKŁADZINA PŁYTKA CEGLANA - KMK
RĘCZNIE FORMOWANA W KOLORZE **Yellowwhite** 2 cm
- IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 70-038 10 cm
- WARSTWA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY
POROTHERM T Profi 36.5 cm
- GŁADŹ GIPSOWA

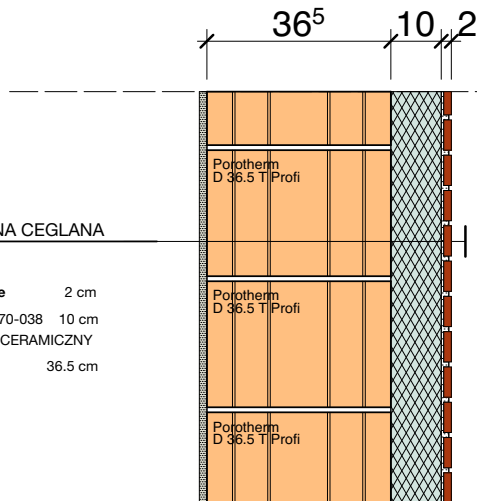

S 3.2 **warstwy ściany** - OKŁADZINA CEGLANA

- OKŁADZINA PŁYTKA CEGLANA - KMK
RĘCZNIE FORMOWANA W KOLORZE **Yellowwhite** 2 cm
- IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 70-038 15 cm
- WARSTWA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY
POROTHERM T Profi 36.5 cm
- GŁADŹ GIPSOWA

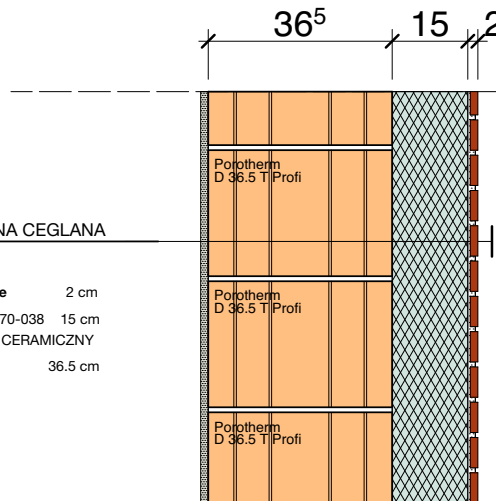

PROJEKT TECHNICZNY

AUTOR PROJEKTU

ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
z dn. 04.02.1994 r. (Dz. U. 2006 Nr 90 Poz. 631 z późniejszymi zmianami)

ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE.

WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY UZGADNIAĆ Z AUTOREM.

Jednostka Projektowa				WIEKIERA ARCHITEKCI	
Rysunek	Detal WARSTW ŚCIAN				
Obiekt	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ			Rysunek nr :	12
Adres	Nowy NAKWASIN gmina KOŹMINEK dz. nr 34/14 obręb 0014 Nowy Nakwasin			Skala:	1:15
Inwestor	Natalia PREPIÓRKA i Albert JANIAK			Data:	2025 STYCZEŃ
Autor	mgr inż. arch. Filip Wiekiera		83/DSOKK/2018 specjalność architektoniczna	Podpis	