


zestawienie materiałów elewacji

ŚCIANY i DACH



DESKA NATURALNA
w kolorze **DĄB SONOMA**
DESKA NATURALNA PALONA
na kolor **CZARNY**
PŁYTKA KLINKIEROWA KMK KLINKIER - 210x20x50
ręcznie formowana postarzana w kolorze **Yellowwhite**
POKRYCIE DACHU - **BLACHODACHÓWKA**
w kolorze **JASNO GRAFITOWY**

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA
kolor
- **DĄB SONOMA**


STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA
kolor
- **ANTRACYT**

BRAMA WJAZDOWA -SYSTEMOWA
kolor
- **DĄB SONOMA**

OBRÓBKI BLACHARSKIE
kolor
JASNO GRAFITOWY

PARAPETY ZEWNĘTRZNE
kolor
ZGODNIE Z KOLORAMI OKIEN

elewacja ZACHODNIA

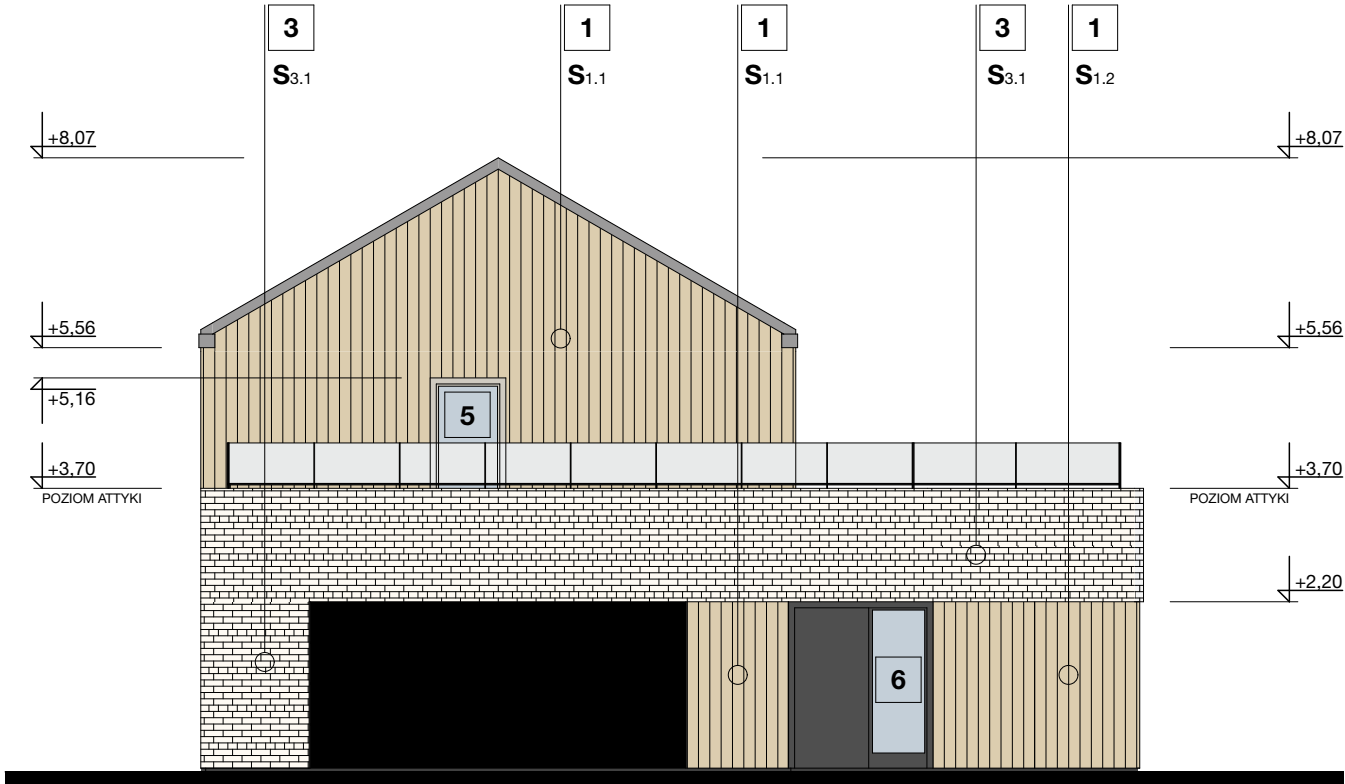

elewacja PÓŁNOCNA

S 1.1	warstwy ściany - OKŁADZINA DESKI
1.	OKŁADZINA DREWNIANA - DESKA NATURALNA NA RUSZCIE DREWNIANYM W KOLORZE DĄB SONOMA 2 cm
2.	ŁĄTY DREWNIANE - UKŁADANE POZIOMO 3 x 5 cm
3.	RUSZT DRWNIANY - UKŁADANY PIONOWO 2 x 5 cm
4.	TYNK PODKŁADOWY - ZBROJONY MIKROWŁÓKNAMI
5.	WARSTWA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM T Profi 36.5 cm
4.	GLĄDŹ GIPSOWA
S 1.2	warstwy ściany - OKŁADZINA DESKI
1.	OKŁADZINA DREWNIANA - DESKA NATURALNA NA RUSZCIE DREWNIANYM W KOLORZE DĄB SONOMA 2 cm
2.	ŁĄTY DREWNIANE - UKŁADANE POZIOMO 3 x 5 cm
3.	RUSZT DRWNIANY - UKŁADANY PIONOWO 7 x 5 cm
4.	TYNK PODKŁADOWY - ZBROJONY MIKROWŁÓKNAMI
5.	IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 70-038 5 cm
6.	WARSTWA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM T Profi 36.5 cm
7.	GLĄDŹ GIPSOWA
S 1.3	warstwy ściany - OKŁADZINA DESKI
1.	OKŁADZINA DREWNIANA - DESKA NATURALNA NA RUSZCIE DREWNIANYM W KOLORZE DĄB SONOMA 2 cm
2.	IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 70-038 15 cm
3.	RUSZT DRWNIANY - UKŁADANY PIONOWO 12 x 5 cm
4.	TYNK PODKŁADOWY - ZBROJONY MIKROWŁÓKNAMI
5.	IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 70-038 10 cm
6.	WARSTWA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM T Profi 36.5 cm
7.	GLĄDŹ GIPSOWA
S 2.1	warstwy ściany - OKŁADZINA DESKI
1.	OKŁADZINA DREWNIANA - DESKA NATURALNA PALONA NA RUSZCIE DREWNIANYM 2 cm
2.	RUSZT DRWNIANY - UKŁADANY PIONOWO 5 x 5 cm
3.	TYNK PODKŁADOWY - ZBROJONY MIKROWŁÓKNAMI
4.	WARSTWA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM T Profi 36.5 cm
5.	GLĄDŹ GIPSOWA
S 2.2	warstwy ściany - OKŁADZINA DESKI
1.	OKŁADZINA DREWNIANA - DESKA NATURALNA PALONA NA RUSZCIE DREWNIANYM 2 cm
2.	RUSZT DRWNIANY - UKŁADANY PIONOWO 10 x 5 cm
3.	TYNK PODKŁADOWY - ZBROJONY MIKROWŁÓKNAMI
4.	IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 70-038 7 cm
5.	WARSTWA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM T Profi 36.5 cm
5.	GLĄDŹ GIPSOWA
S 3.1	warstwy ściany - OKŁADZINA CEGLANA
1.	OKŁADZINA PŁYTKA CEGLANA - KMK RĘCZNIE FORMOWANA W KOLORZE Yellowwhite 2 cm
2.	IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 70-038 10 cm
3.	WARSTWA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM T Profi 36.5 cm
4.	GLĄDŹ GIPSOWA
S 3.2	warstwy ściany - OKŁADZINA CEGLANA
1.	OKŁADZINA PŁYTKA CEGLANA - KMK RĘCZNIE FORMOWANA W KOLORZE Yellowwhite 2 cm
2.	IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 70-038 15 cm
3.	WARSTWA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM T Profi 36.5 cm
4.	GLĄDŹ GIPSOWA
S 4.1	warstwy ściany - OKŁADZINA Z BLACHY
1.	OKŁADZINA BLACHA STALOWA POWLEKANA - NA RĄBEK STOJĄCY W KOLORZE JASNO GRAFITOWYM
2.	MATA SEPARACYJNA
3.	PŁYTA OSB-3 2.5 cm
4.	ŁĄTY DREWNIANE - UKŁADANE POZIOMO 3 x 5 cm
5.	RUSZT DRWNIANY - UKŁADANY PIONOWO 12 x 5 cm
6.	TYNK PODKŁADOWY - ZBROJONY MIKROWŁÓKNAMI
7.	IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 70-038 10 cm
8.	WARSTWA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM T Profi 36.5 cm
9.	GLĄDŹ GIPSOWA

AUTOR PROJEKTU
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
z dn. 04.02.1994 r. (Dz. U. 2006 Nr 90 Poz. 631 z późniejszymi zmianami)
ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE.
WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY UZGADNIAĆ Z AUTOREM.

Jednostka Projektowa				WIEKIERA ARCHITEKCI	
Rysunek	elewacje ZACHODNIA i PÓŁNOCNA				
Obiekt	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ			Rysunek nr :	8
Adres	Nowy NAKWASIN gmina KOŹMINEK dz. nr 34/14 obręb 0014 Nowy Nakwasin			Skala:	1:100
Inwestor	Natalia PREPIÓRKA i Albert JANIAK			Data:	2025 STYCZEN
Autor	mgr inż. arch. Filip Wiekiera		83/DSOKK/2018 specjalność architektoniczna	Podpis	