


PRZEKRÓJ A-A

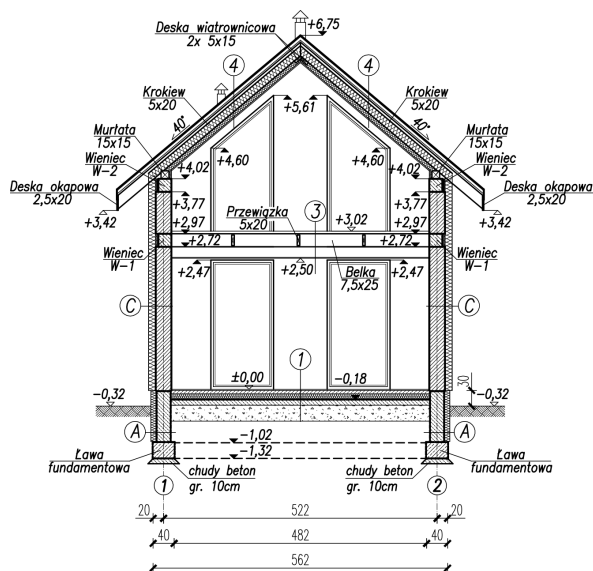

1

Płytki ceramiczne/
paneł podłogowy gr. 1,5cm

Wylewka betonowa gr. 6,5 cm
zbrojona przeciwskurczowo*
zatarta na gładko

Folia budowlana

Styropian "Termo Organika" gr. 10cm
typ: SILVER dach/podłoga

2x papa na lepiku

Beton zatarty na gładko gr. 10cm

Zagęszczona podsypka piaskowo-
gruzowa, gr. 30cm

Ubiity grunt

2

Płytki ceramiczne mrozoodporne
gr. 1,5cm

Wylewka cementowa gr. 6,5cm
zbrojona przeciwskurczowo siatką,
zatarta na gładko*

Folia budowlana

2x papa na lepiku

Beton zatarty na gładko gr. 10cm

Zagęszczona podsypka piaskowo-
gruzowa, gr. 30cm

Ubiity grunt

3

Biała podłoga gr. 2,5cm

Uszczelki EPDM TRELLEBORG

Belki stropowe 5x25/7,5x25

Płyta "NIDA Ogien Plus" gr. 1,80cm/
"NIDA Hydro" gr. 1,25cm (łazienka)
firmy "SINIAT" na ruszcie systemowym

4

Stalowy panel dachowy

Łaty 6,3x5cm

Kontrłaty 5x3cm

Folia dachowa (wizualizacja)

Krokiew 5x20cm/włna mineralna
szklana "Super-Mata" gr. 15cm firmy
"ISOVER" między krokiewiami

Włna mineralna szklana "Super-Mata"
gr. 8cm firmy "ISOVER"

Paroizolacja

Płyta "NIDA Ogien Plus" gr. 1,80cm
firmy "SINIAT" na ruszcie systemowym

A

Grunt zasypowy

Folia kubetkowa

Płyty ekstrudowane XPS
gr. 10cm "Termo Organika"

Izolacja przeciwwilgociowa

Tynk cementowy gr. 1,5cm

Ściana fundamentowa gr. 25cm

Tynk cementowy gr. 1,5cm

Izolacja przeciwwilgociowa

B

Grunt zasypowy

Izolacja przeciwwilgociowa

Tynk cementowy gr. 1,5cm

Ściana fundamentowa gr. 25cm

Tynk cementowy gr. 1,5cm

Izolacja przeciwwilgociowa

C


Tynk akrylowy gr. 0,5cm

Styropian ryflowany 13cm
"Termo Organika Gold" typ: "Tasada"

Pustak POROTHERM 30 DRYFIX

Tynk cem.-wap. ciepłochronny 520
"KREISEL" gr. 1,5cm

PRZEKRÓJ B-B

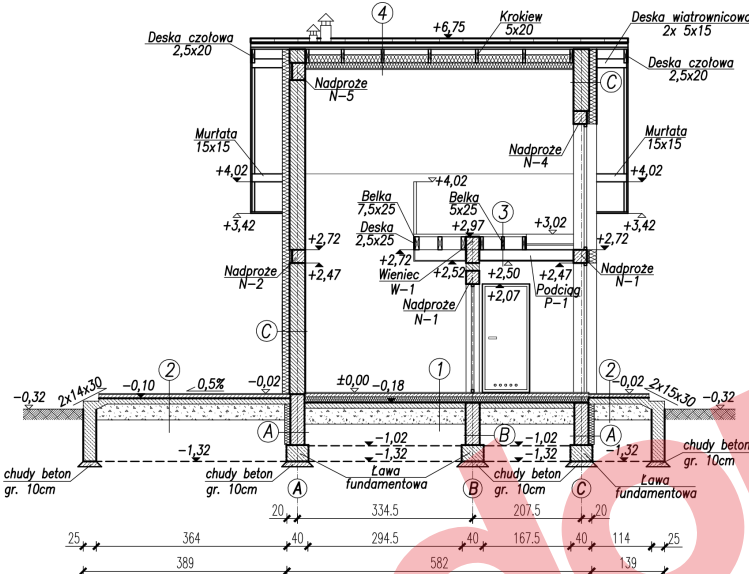

UWAGA!

- * - zbrojenie przeciwskurczowe - siatka z prętów Ø6 o oczkach max. 15x15cm ze stali ST500-b lub siatki gotowe Q188, łączenie siatek na zakład l=20cm.
- Stosować materiały bitumiczne dozwolone do styku ze styropianem lub dołożyć przekładkę z folii PCV.
- Elementy stykające się z gruntem należy zabezpieczyć wykonując hydroizolację. Typ i sposób izolacji dobrać po wcześniejszym sprawdzeniu warunków wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestycji.
- Wymiary podano w centymetrach. Rzędne podano w metrach.
- Przekroje pokazano w stanie surowym.
- Fundamenty należy każdorazowo adaptować do warunków lokalnych występujących w miejscu planowanej inwestycji.
- Typ i sposób połączenia ze sobą wszystkich elementów budynku należy dobrać na etapie adaptacji lub projektu wykonawczego.
- Do ocieplenia dachu polecamy zastosować wełnę mineralną szklaną "Super-Mata" gr.23cm (15cm+8cm) firmy "ISOVER".
- Nadproża otworów w ścianach działowych wykonać z systemowych belek nadprożowych "POROTHERM". Długość nadproża dopasować do szerokości otworów zachowując min. 12,5cm oparcia belki nadproża na ścianie z każdej strony.
- Elementy drewniane wykonać z drewna litego, iglastego, klasy co najmniej C24 o wilgotności nie większej niż 18%.



extradom.pl Lido C dom mieszkalny, całoroczny z antresolą SLN2557

71 715 20 60

Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną projektu gotowego autorstwa pracowni projektowej Pro arte Arkadiusz Woch, Krzysztof Biodrowicz spółka jawna. Jest on chroniony na mocy przepisów zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz. Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymi zmianami). Wykorzystanie tego projektu do celów handlowych, dalszej odsprzedaży, reprodukcji, kopiowania w całości czy też częściowo bez wiedzy i zgody pracowni projektowej Pro arte Arkadiusz Woch, Krzysztof Biodrowicz spółka jawna jest zabronione.