
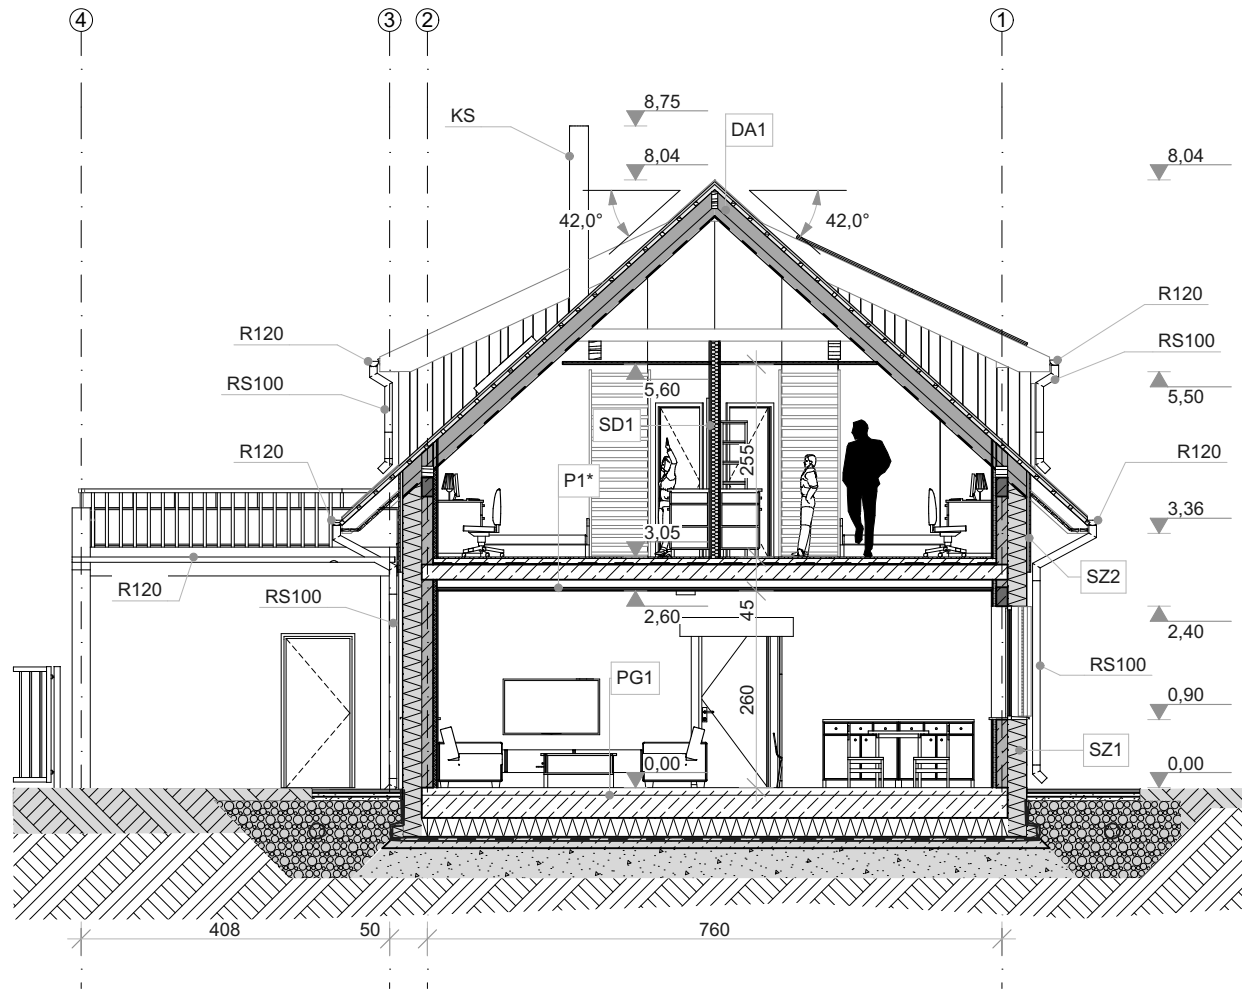


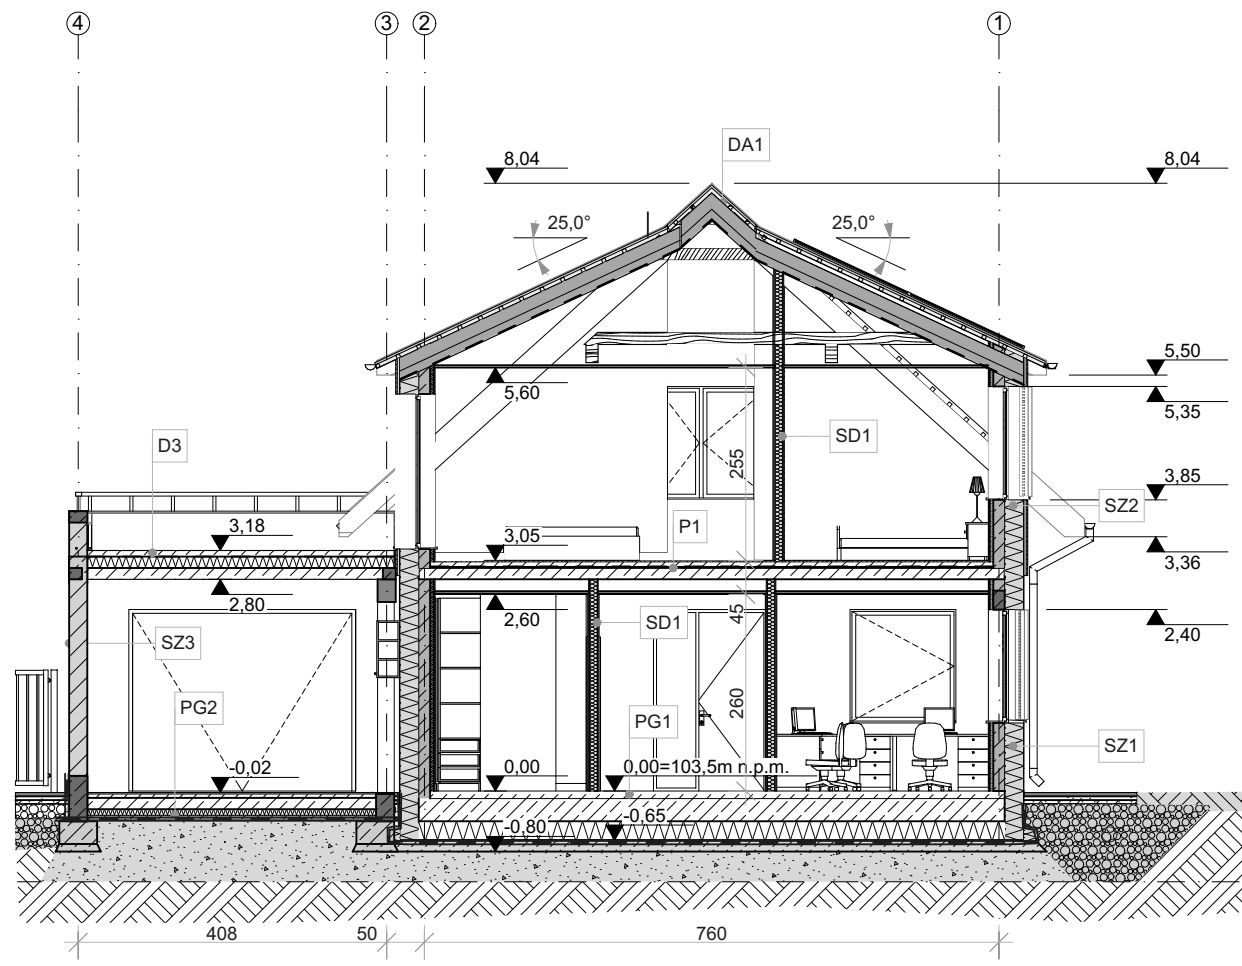

LEGENDA PRZEGRODY:

- SZ1** TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR. 47CM
Z BŁOCKÓW IZO45 OD WNETRZA PŁYTA G.K.
MOCOWANA KLEJEM POLIURETANOWYM
- SZ2** TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR. 52CM
Z BŁOCKÓW IZO45 OD WNETRZA PŁYTA G.K.
MOCOWANA KLEJEM POLIURETANOWYM
OD ZEWNĄTRZ DESKA ELEWACYJNA -
SZCZEGÓŁY WEDŁUG RYS ELEWACJI
- SZ3** TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR. 24CM
Z BŁOCKÓW SYLIKATOWYCH
- SW1** ŚCIANA WEWNĘTRZNA GR. 24CM
Z BŁOCKÓW SYLIKATOWYCH
- SW2** ŚCIANA WEWNĘTRZNA GR. 18CM
Z BŁOCKÓW SYLIKATOWYCH
- SD1** ŚCIANA WEWNĘTRZNA GR. 12,5CM
W SYSTEMIE SUCHĄJ ZABUDOWY CW75 CO 60CM
OBUSTRONNIE OPŁYTOWANA PŁYTĄ GK. 1,25CM
W POSZYCIU PODWÓJNYM
PŁYTA ZWYKŁA + KNAUF DIAMAT HF13 (O
PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI)
- P1** PARKIET LUB PANEL PODŁOGOWY
WYLEWKA BET. GR. 6CM
FOLIA TECH. PE 0,02MM
IZOLACJA AKUST. STYROPIAN 2CM
FOLIA TECH. PE 0,02MM
STROP SMART 15/60
PUSTKA NA PROWODZENIE WENTYL.
MECH. GR. 15CM
SUFIT PODWIESZANY G.K.

* STROP NA SALONEM SMART 20/60

- P2** ZABEZPIECZENIE POSADZKI
WG.SYSTEMU SR FLOOR QP ART 01-8
WYLEWKA BETONOWA GR. 8CM -ZE SPADKIEM 1%
FOLIA TECH. PE 0,02MM
IZOLACJA TERM. STYROPIAN XPS 20CM
FOLIA TECH. PE 0,02MM
STROP SMART 20/60
PUSTKA NA PROWODZENIE WENTYL.
MECH. GR. 15CM
SUFIT PODWIESZANY G.K.
- PG1** POSADZKA BETONOWANA SZLIFOWANA 10CM
PŁYTA ZELBET. 30CM WYLEWANA W SZALUNKU Z
PERIPORU GR. 25CM - SYSTEM IZODOM2000
FOLIA PE GR. MIN. 0,6MM
WARSTWA CHUDEGO BET. GR. 15CM
GRUNT NASYPOWY WARSTWA OD 0,7-1,3m
WYMIENIĆ NA PIASEK ŚREDNI (LUB POSPÓŁKĘ)
ZAGĘSZCZONY DO $\lambda > 0,97$

- DA1** DACHÓWKA PŁASKA OREO9 NATURALNA
CZERWIEN
ŁĄTY 3X5CM
KONRTŁĄTY 3X5CM
WIATROIZOLACJA MEMBRANA DACHOWA
KLEJONA NA ZAKŁAD
PŁYTA PIR 15CM $\lambda = 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
W WYS. KROKWI 16/8
PŁYTA PIR10 CM $\lambda = 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
ŁĄTY 3X5CM
PŁYTY GK

- DA2** DACHÓWKA PŁASKA OREO9 NATURALNA
CZERWIEN
ŁĄTY 3X5CM
KONRTŁĄTY 3X5CM
WIATROIZOLACJA MEMBRANA DACHOWA
KLEJONA NA ZAKŁAD
KROKIEW16/8
PODBITKA DACHOWA DESKA 1,7X13CM

- D3** ZABEZPIECZENIE POSADZKI
WG.SYSTEMU SR FLOOR QP ART 01-8
WYLEWKA BET. GR. 6CM
FOLIA TECH. PE 0,02MM
STYROPIAN 15CM
FOLIA TECH. PE 0,02MM
STROP SMART 15/60

Zastrzeżenia prawne

Biuro projektowe nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Jako całość projektu należy rozumieć opracowanie projektowe w formie graficznej wraz z częścią opisową i kosztorysową, uzgodnione z właściwymi organami. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W razie stwierdzenia niezgodności z dokumentacją projektową, należy poinformować projektanta.

02			
01			
Nr wydania	Cel wydania	Data	Podpis

Temat		Schemat	
BUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJĄCEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSATALACJĄ GAZOWĄ			
Lokalizacja	Borowo Młyn, ul. Aroniowa, dz. nr 66/24, obr. Jerzyn	Format	297mm x 500mm=0,15m ²
Inwestor	Agnieszka Murat os. Przemysława 3B/2, 61-064 Poznań	Data	04.2020
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	Branża	Architektura
Rysunek	PRZEKROJE AA i BB	Skala	1:100
		Rys. Nr.	A.04
Projektant	mgr inż. arch. Rafał Murat	Nr. upr. 88/WPOKK/UpB/2011	Podpis
		Spec.: architektoniczna	



MURAT ARCHITEKCI
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAFAŁ MURAT
Os. Przemysława 3b/2, 61-064 Poznań
tel. 601 584 335, e-mail: murat.rafal@gmail.com