




SF1
(szt. 2)

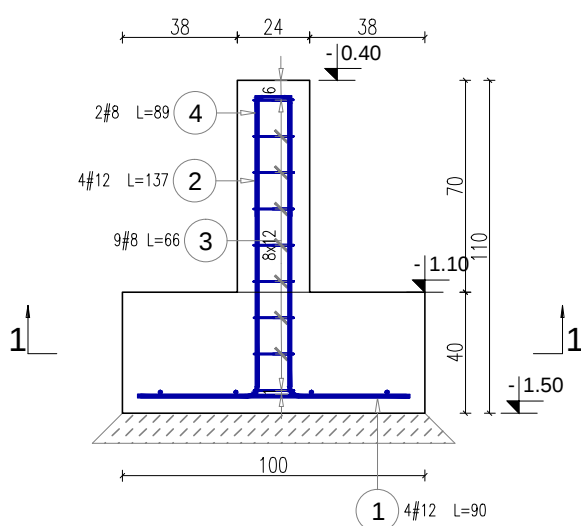


1-1

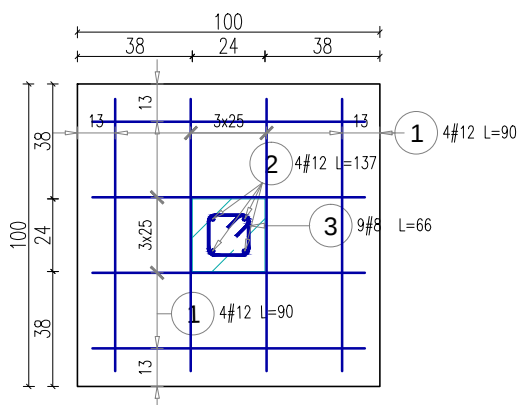


4 #8 L=89



2 #12 L=137



1 #12 L=90



3 #8 L=66

Poz.	Stal # A-IIIIN	Długość (cm)	Liczba			Długość łączna (m)	
			w elemencie	elementów	ogółem	A-IIIIN	
						# 8	# 12
1	12	90	8	2	16		14,40
2	12	137	4	2	8		10,96
3	8	66	9	2	18	11,88	
4	8	89	2	2	4	3,56	
Długość wg średnic (m)						15,44	25,36
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,40	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)						6,10	22,52
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						28,62	
Ogółem (kg)						28,62	

UWAGI:

1. Beton C25/30 W8.
2. Stal [#]B500B (A-IIIIN).
3. Otulina 5,0 cm.
4. Fundamenty wykonać na warstwie betonu podkładowego C8/10 (B10) o grubości 10 cm.
5. Zbrojenie stóp należy połączyć ze zbrojeniem przylegających ław fundamentowych.
6. Rozkład starterów słupów i ścian należy dobrać wg rysunków wykonawczych poszczególnych elementów.

BRANŻA: KONSTRUKCJA		STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY	
 HUBERT LACH - BIURO KONSTRUKCYJNE ul. Obrońców Wybrzeża 5a/36 80-398 Gdańsk, tel. +48 664-058-212 mail: lach.biuro@gmail.com		TYTUŁ OPRACOWANIA: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY	
		LOKALIZACJA: dz.nr ew. 418/9, obr. 0019 Wolica jedn. ewid. 142105_2 Nadarzyn	
PROJEKTANT:		mgr inż. Hubert Lach POM/0203/PBKb/18 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	DATA 12/2025
NR RYSUNKU: K.01_01		TYTUŁ RYSUNKU: Stopy fundamentowe	SKALA: 1:25
Dokumentacja projektowa jest wyłączną własnością autorów, chronioną prawami autorskimi. Informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie oraz rozprowadzanie bez zgody i wiedzy autorów jest surowo zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.			